

CATÁLOGO ALFOMBRAS MODULARES



Galazia & Spazio

GALAZIA


ALFOMBRAS MODULARES



Fabricadas
a base de
Nylon



Fácil
Instalación

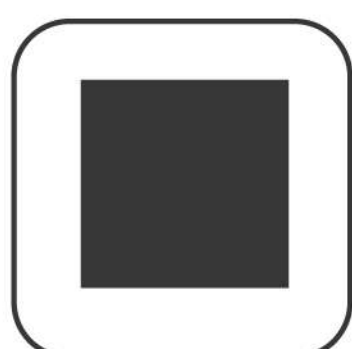

Fácil de
cambiar
por módulo



Fácil de
movilizar y
transportar



Diseño
moderno y
combinable



GALAZIA
COMBINACIÓN STRIP



GALAZIA
COMBINACIÓN STRIP+PLAIN



SPAZIO
COMBINACIÓN STRIP



SPAZIO
COMBINACIÓN STRIP+PLAIN


GALAZIA

Módulos de 50cmx50cm


Elige tus colores y arma tu combinación



Galazia Strip Rojo

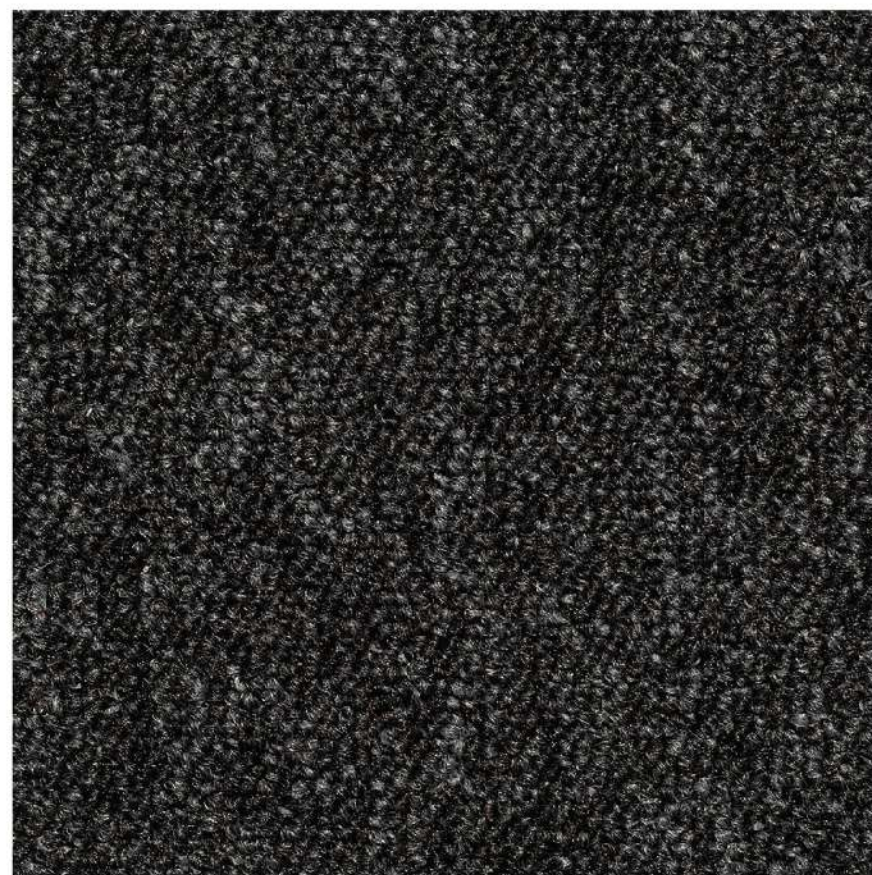

Galazia Plain Gris

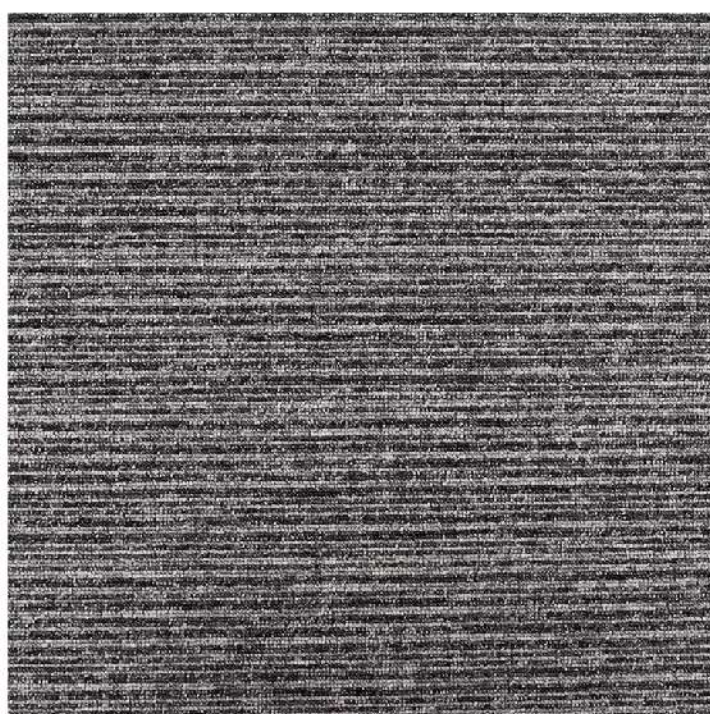


Galazia Strip Plomo




Galazia Strip Azul




Galazia Strip Gris

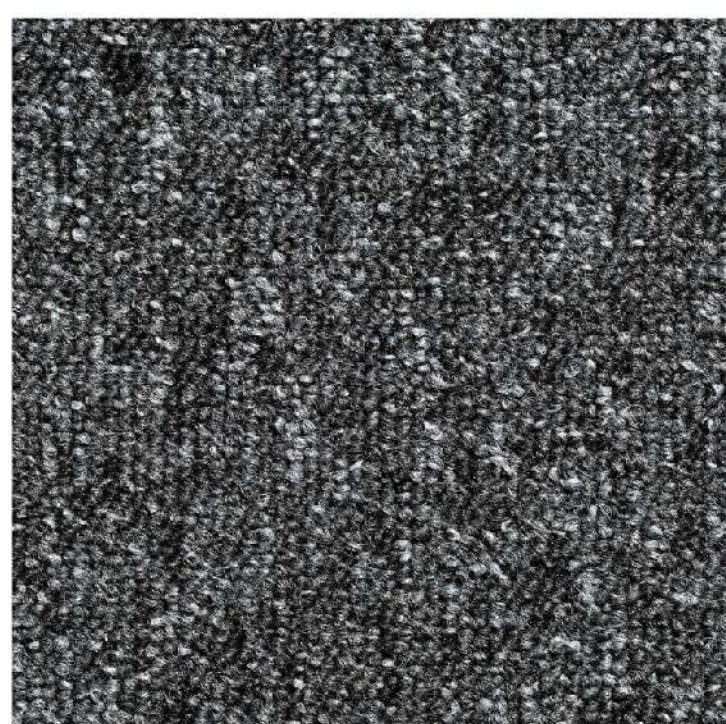

Galazia Plain Plomo

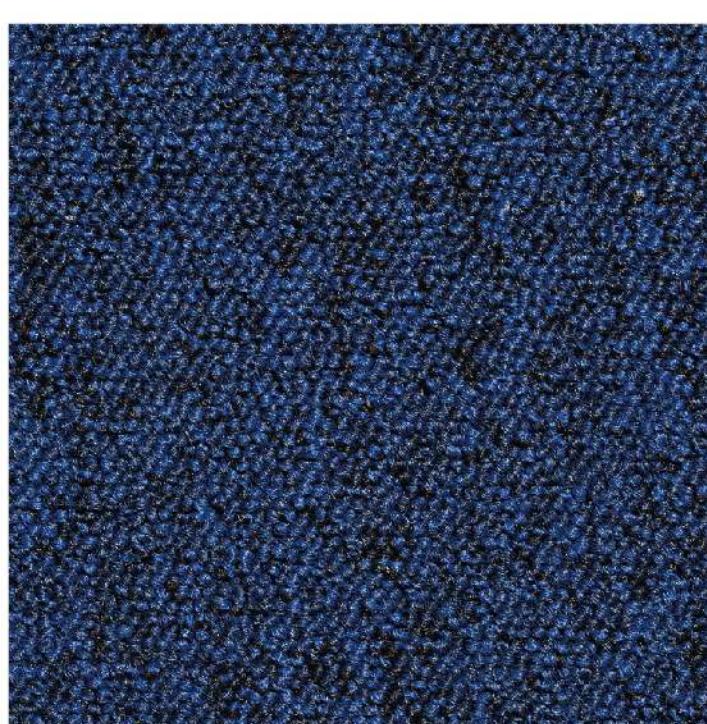

Galazia Plain Azul

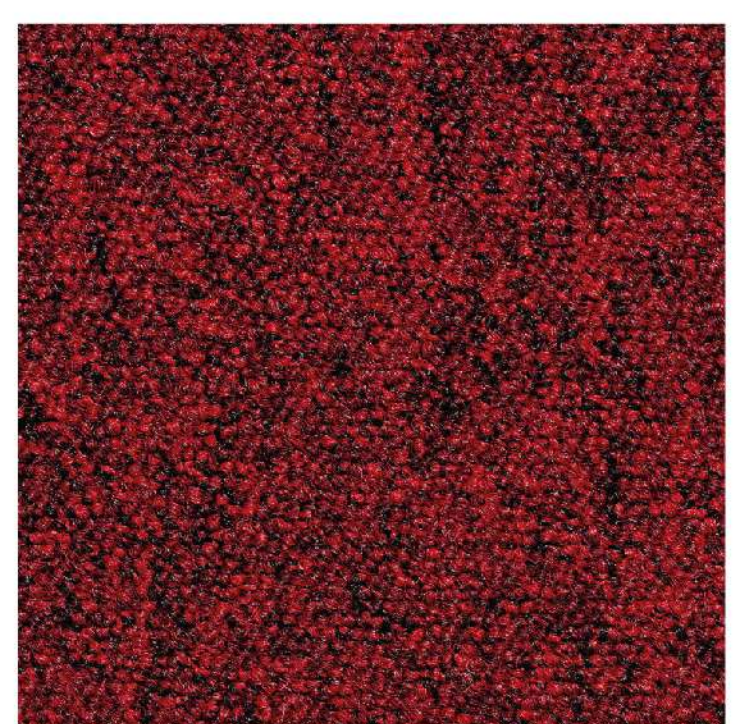


Galazia Plain Rojo

GALAZIA PLAIN / ALFOMBRAS MODULARES

Galga	1/10 loop pile	ISO 2424
Composición fibra	100% PA SDN	ISO 2424
Backing Primario	Non Woven	ISO 2424
Acabado	Bitumen	ISO 2424
Ancho	50 x 50 cm	EN 986
Densidad	0,139 gr/cm ³	ISO 8543
Peso del hilo	550 gr/m ²	ISO 8543
Peso total	Bitumen : 4300 gr/m ²	ISO 8543
Altura del hilo	3 mm	ISO 1765
Altura total	Bitumen : 5 mm	ISO 1765
Puntadas	189.600/m ²	ISO 1763
Clasificación al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1
Área de Uso	Heavy project use (33)	EN 1307
GUT Nr.	F7FCFD0C GUT	
Absorción acústica al sonido αW	Ca. 0,15 αW	ISO 11654
Aislamiento acústico	Ca. 25 dB	ISO 10140
Resistencia térmica	Ca. 0,07 M²KW	ISO 8302
Solidez a la luz	≥ 5	105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4	105-X12
Resistencia al agua	≥ 4	105-E01
Carga electrostática	<2 kV	ISO 6356
Clasificación al confort	LC2	EN 1307

CLASIFICACIÓN

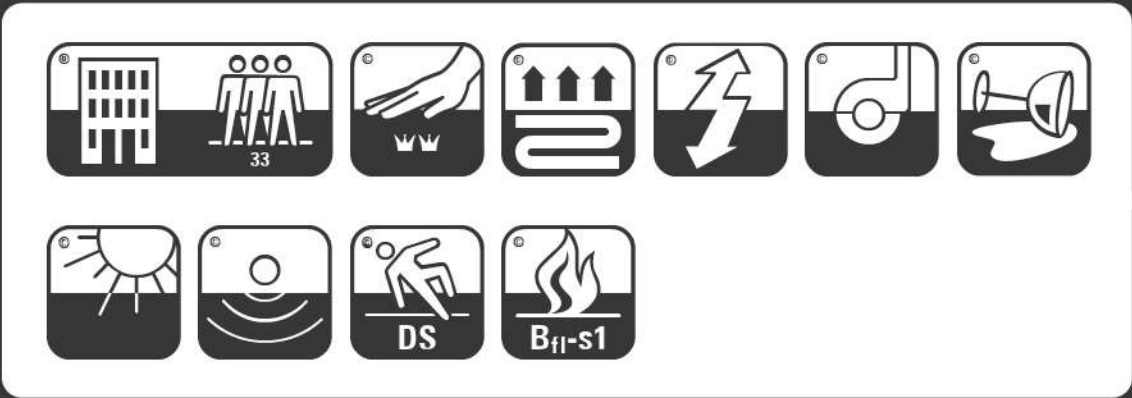

CE

2018

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-022RBM236

Reaction to fire:
Bfl-s1


Slip resistance: DS

Resilient floor
covering to be
used within a
building

GALAZIA STRIP / ALFOMBRAS MODULARES

Galga	1/10" loop pile	ISO 2424
Composición fibra	100% (PA SDN)	ISO 2424
Backing primario	Non Woven	ISO 2424
Acabado	Bitumen	ISO 2424
Medidas	50 x 50 cm	EN 986
Peso del hilo	550 gr/m²	ISO 8543
Peso total	4350 gr/m²	ISO 8543
Altura del hilo	3,5 mm	ISO 1765
Altura total	5,5 mm	ISO 1765
Puntadas	181.240 m²	ISO 1763
Clasificación al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1
Área de Uso	Heavy project use (33)	EN 1307
Aislamiento acústico	Ca. 25 dB	ISO 10140
Resistencia térmica	Ca. 0,07 m²KW	ISO 8302
Solidez a la luz	≥ 5	105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4	105-X12
Resistencia al agua	≥ 4	105-E01
Carga electrostática	< 2 kV	ISO 6356
Clasificación al confort	LC2	EN 1307

CLASIFICACIÓN

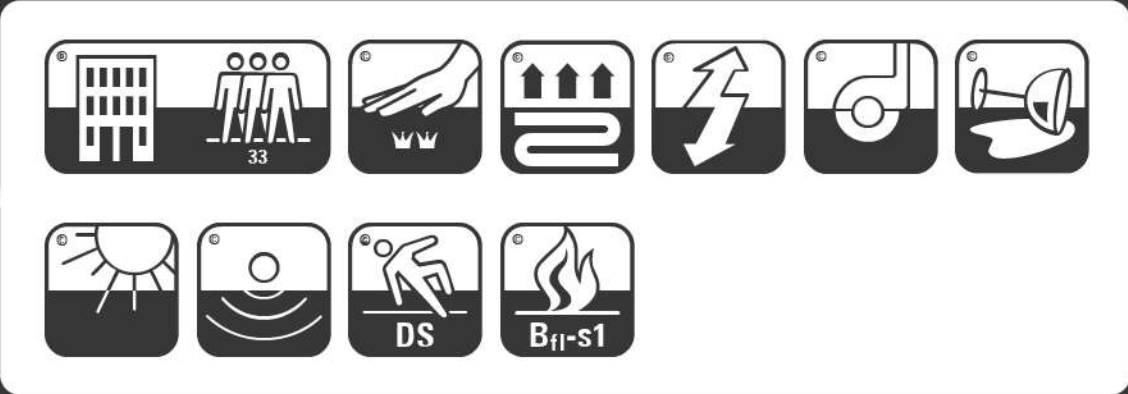

CE

2015

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-022RBS156

Reaction to fire:
Bfl-s1

Slip resistance: DS

Resilient floor
covering to be
used within a
building

SPAZIO


ALFOMBRAS MODULARES



Fabricadas
a base de
Polipropileno



Fácil
Instalación



Fácil de
cambiar
por módulo



Fácil de
movilizar y
transportar



Diseño
moderno y
combinable





SPAZIO

Módulos de 50cmx50cm

Elige tus colores y arma tu combinación



Spazio Strip Plomo



Spazio Plain Gris



Spazio Strip Gris




Spazio Strip Azul




Spazio Strip Rojo




Spazio Strip Marrón

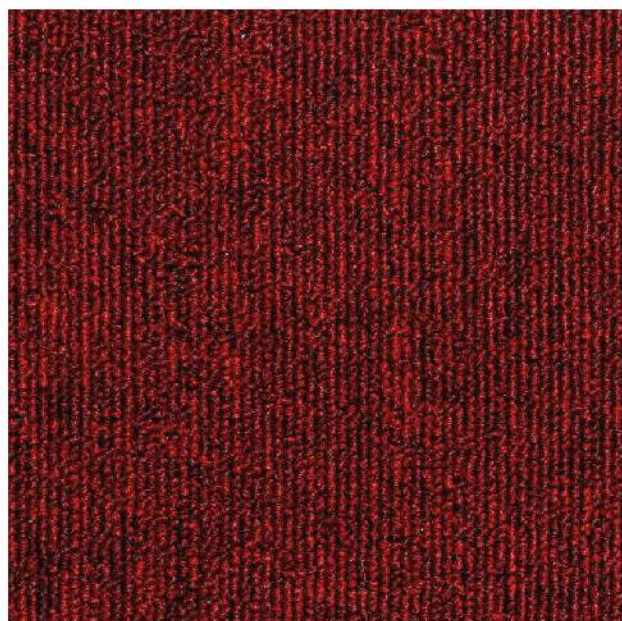

Spazio Plain Rojo

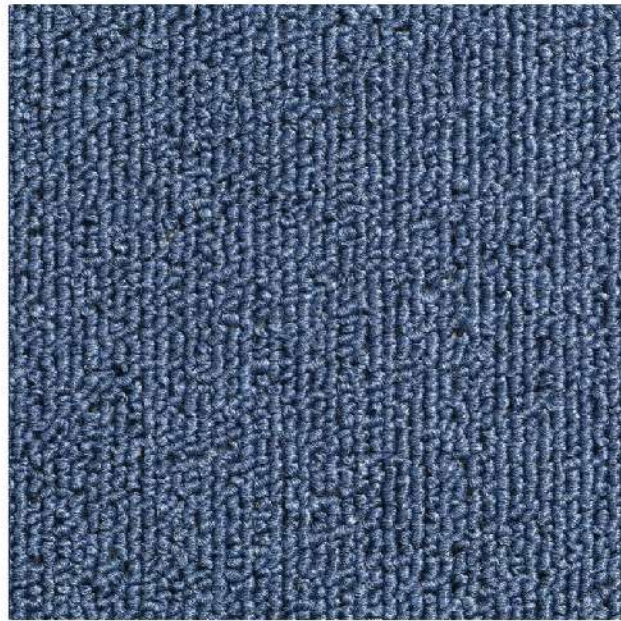

Spazio Plain Azul

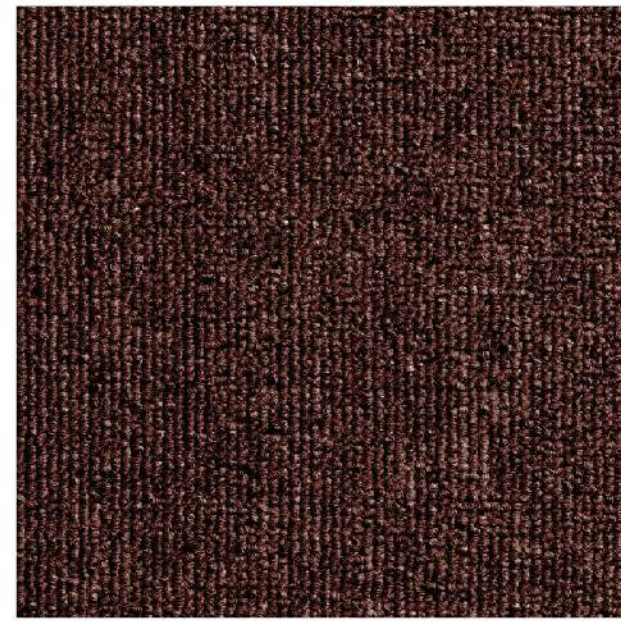

Spazio Plain Marrón





Spazio Plain Plomo

SPAZIO PLAIN / ALFOMBRAS MODULARES

Galga	1/10 loop pile	ISO 2424
Composición fibra	100% PP	ISO 2424
Backing Primario	Non Woven	ISO 2424
Acabado	Bitumen	ISO 2424
Ancho	50x50	EN 986
Peso del hilo	400 gr/m²	ISO 8543
Peso total	Bitumen : 3790 gr/m²	ISO 8543
Altura del hilo	3 mm	ISO 1765
Altura total	Bitumen : 5 mm	ISO 1765
Puntadas	168.000/m²	ISO 1763
Clasificación al fuego	Cfl-S1	EN 13501-1
Área de Uso	Medium domestic use (22)	EN 1307
GUT Nr.	58CBAE2F GUT	
Solidez a la luz	≥ 5	105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4	105-X12
Resistencia al agua	≥ 4	105-E01

CLASIFICACIÓN

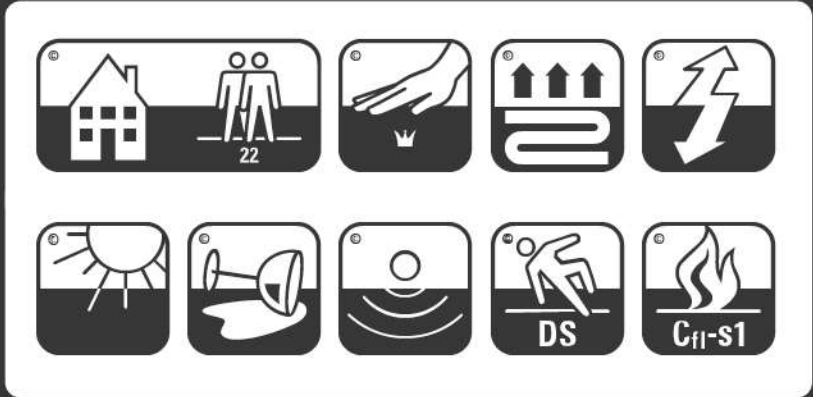

2015

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-026RBA205

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS


Bitumen

Resilient floor
covering to be
used within a
building

SPAZIO STRIP / ALFOMBRAS MODULARES

Galga	1/10 loop pile	ISO 2424
Composición fibra	100% PP	ISO 2424
Backing Primario	Non Woven	ISO 2424
Ancho	50 x 50	EN 986
Peso del hilo	400 gr/m ²	ISO 8543
Peso total		ISO 8543
Altura del hilo	3 mm	ISO 1765
Altura total	Bitumen: 5 mm	ISO 1765
Puntadas	160000/m ²	ISO 1763
Clasificación al fuego	Cfl-S1	EN 13501-1
Área de Uso	Medium domestic use (22)	EN 1307
Solidez a la luz	≥ 5	105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4	105-X12
Resistencia al agua	≥ 4	105-E01
Observaciones	Bitumen	

CLASIFICACIÓN

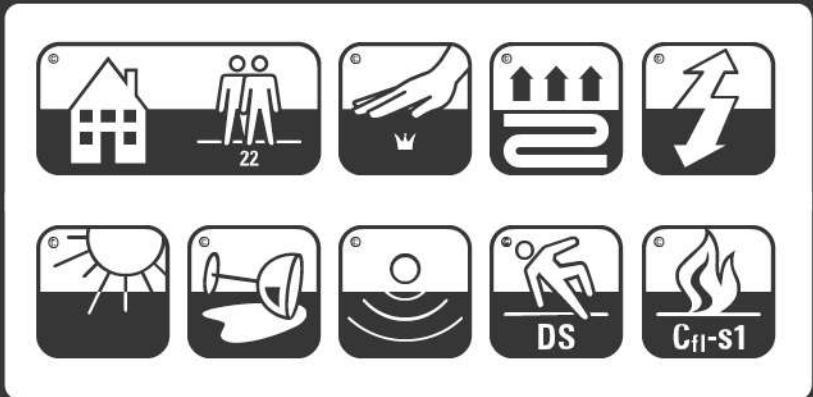

2014

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-026RBA206

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS

Resilient floor
covering to be
used within a
building